


Automóvil / TA31

SOLUS



Desempeño

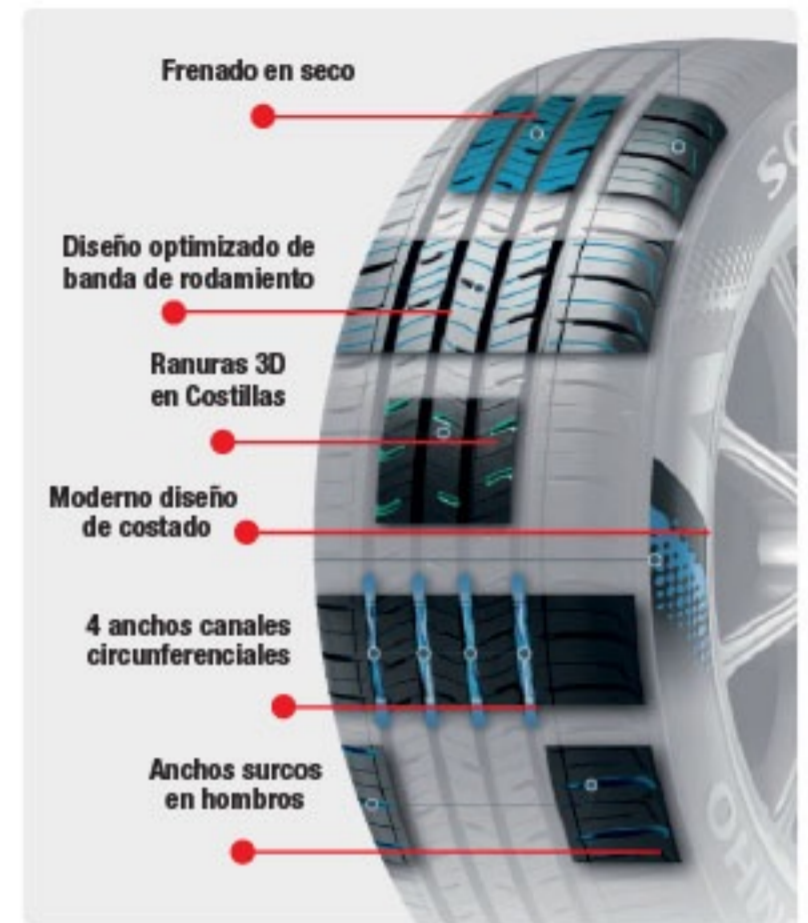

Características



- Mejor reacción al frenado en seco.
- Sus anchos surcos circunferenciales mejoran la resistencia al hidroplaneo.
- Amplios canales en hombros para salida de agua.
- Bajo consumo de combustible.
- Rendimiento de equilibrado gran turismo durante todo el año.
- Diseño de bloqueo de la banda de rodaje con inclinación variable para generar menos ruido.

Rim	Referencia	Ancho de Rim	Ancho de Rim Aprobado	Presión	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	UTQG	Rim Protector
-----	------------	--------------	-----------------------	---------	----	----	----	----	----	----	----	------	---------------

Black Sidewall

20"	245/50 R20	102V	7.5	6.5 - 8.5	51	850	246	756	7.9	351	2306	500 AA	0
18"	255/45 R18	91V	7.5	7.0 - 8.5	51	615	225	660	8.0	313	2010	500 AA	0
16"	205/55 R16	91H	6.5	5.5 - 7.5	51	615	214	632	8.0	291	1928	500 AA	-