


TB 699

Características



- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta regional y urbana 100% pavimentada en busetas y camiones ligeros.
- Diseño de banda de rodamiento que proporciona una gran tracción.
- Compuestos de caucho en la banda de rodamiento de alta resistencia a la abrasión proporcionando un gran rendimiento.

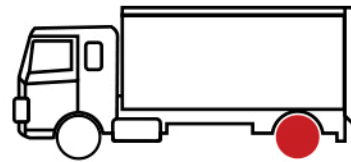

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Díámetro Exterior mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Ancho de Rin alternativo pulgadas
215/75R17.5	126/124	M(130)	14	16.0	6.00	767	1700/1600	101	6.75