



TB 888

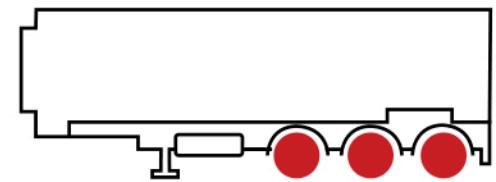

Características

- Llanta radial para ser usada en los ejes de dirección y libres en una ruta 100% pavimentada en mixers y trailers.
- Banda de rodamiento de gran resistencia a la abrasión.
- Cuatro surcos que permiten la evacuación del agua en piso mojado.

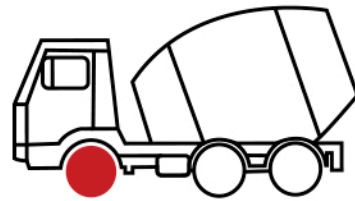

Medida		LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Díámetro Exterior mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Ancho de Rin alternativo pulgadas
385/65R22.5		160	K(110)	20	16.5	11.75	1072	4500	130	12.25
425/65R22.5		165	K(110)	20	16.5	13.00	1124	5150	120	12.25