


VDL

Características



- Lanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta regional 100% pavimentada en tractos, camiones, volquetas y buses.
- Banda de rodamiento de alta resistencia a la abrasión que aseguran un buen rendimiento kilométrico.
- Carcasa construida con alta tecnología que aseguran una gran reencauchabilidad.

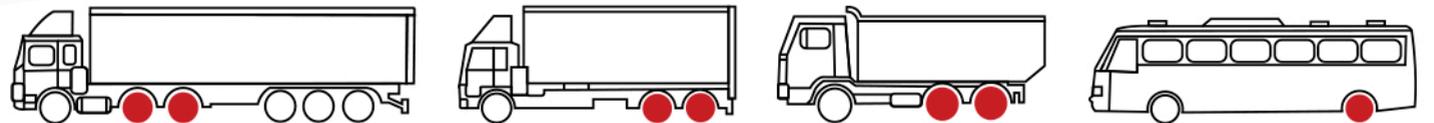

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Ancho de Rin alternativo pulgadas
295/80R22.5	152/148	M(130)	16	20.5	9.00	1063	3550/3150	123	8.25