


VI-111

Características



- Llanta radial para ser usada en el eje direccional en una ruta regional y urbana 100% pavimentada en camiones ligeros y busetas.
- Múltiples estrías en la banda de rodamiento que generan la disipación de calor y minimizan el desgaste irregular.
- Cuatro surcos en la banda de rodamiento que ayudan a una eficiente evacuación de agua cuando ruedan sobre pisos mojados.

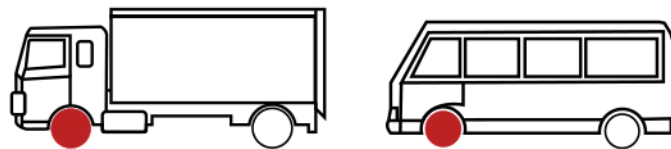

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Capacidad de carga kg		Presión de inflado PSI	Ancho de Rin alternativo pulgadas
							S	D		
215/75R17.5	135/133	J(100)	16	13.0	6.00	767	2180/2060	123	6.75	
235/75R17.5	143/141	J(100)	16	13.0	6.75	797	2725/2575	127	7.50	