




VI-121

Características



- Lanta radial para ser usada en el eje direccional y trailer en una ruta regional 100% pavimentada en tractos, camiones, camiones ligeros y busetas.
- Banda de rodamiento con compuesto de caucho especial que reduce la resistencia a la abrasión.
- Cuatro surcos en la banda de rodamiento que evacuan el agua cuando ruedan sobre piso mojado y con eyectores de piedra que protegen la banda de rodado.
- Carcasa y pestañas reforzada que propocionan una gran capacidad de carga.

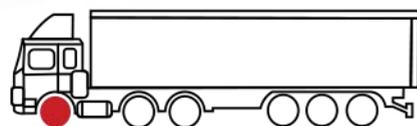

Medida		LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Ancho de Rin alternativo pulgadas
9.5R17.5		143/141	J(100)	16	13.0	6.75	842	2725/2575	127	7.50
295/80R22.5		152/149	M(130)	18	16.5	9.00	1044	3550/3250	130	8.25