


VUL 2

Características



- Llanta radial para ser usada en el eje direccional y trailer en una ruta regional 100% pavimentada en tractos, camiones, volquetas y buses.
- Banda de rodamiento ancha de alta resistencia a la abrasión que aseguran un buen rendimiento.
- Cuatro surcos que permiten la evacuación del agua en piso mojado.
- Carcasa construida con alta tecnología que aseguran una gran reencauchabilidad.

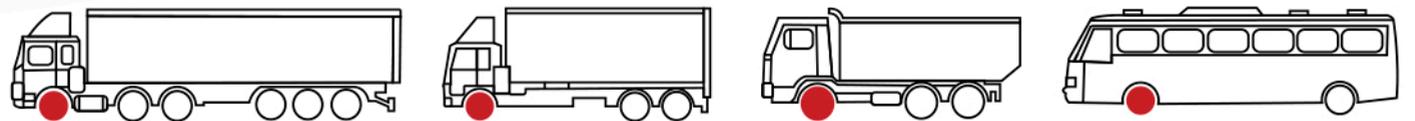

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Ancho de Rin alternativo pulgadas
12R22.5	152/148	L(120)	16	16.0	9.00	1082	3550/3150	123	8.25