


Camión / KMD41



Características

- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta mixta 70% pavimentada y 30% trocha en tractos, camiones, volquetas, compactadores, buses.
- Banda de rodamiento ancha y extra profunda de alta resistencia a la abrasión y a los cortes que aseguran un alto rendimiento kilométrico.
- Con tecnología **ICOS** que aseguran una alta reencauchabilidad.
- Con transmisor integrado **RFID** que permite el monitoreo en tiempo real de características, DOT y origen.

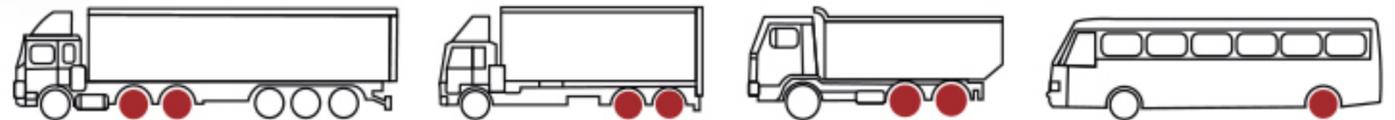

Medida	Ply Rating	Ancho de Rin Específico	Ancho de Rin Aprobado	Max. Presión	Carga Max.	Ancho de Sección	Diámetro Total Llanta	Profundidad de Grabado	Radio Estático Cargado	Longitud de la Circunferencia
				PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
315/80 R22.5	S 156 K	20	9.00	9.75	130	319	1083	22.0	503	3304
	D 150									
295/80 R22.5	S 152 K	16	9.00	8.25	125	297	1058	23.0	493	3227
	D 148									
275/80 R22.5	S 149 K	16	8.25	7.50	120	283	1033	22.0	482	3149
	D 146									