


TB 906



Características

- Llanta radial para ser usada en el eje direccional y trailer en una ruta regional 100% pavimentada en tractos, camiones, volquetas, buses, camión ligero y busetas.
- Banda de rodamiento de buena resistencia a la abrasión.
- Cuatro surcos que permiten la evacuación del agua en piso mojado.
- Carcasa reforzada que brinda mayor capacidad de carga.

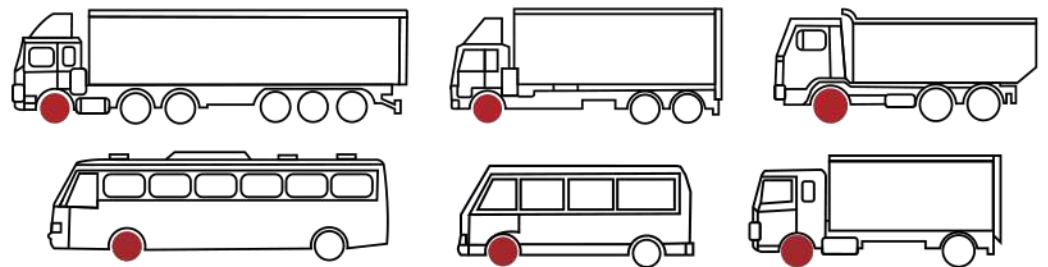

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Capacidad de carga kg S D	Presión de inflado PSI	Ancho de Rin alternativo pulgadas
205/75R17.5	124/122	M(130)	14	12.5	6.00	753	1600/1500	110	5.25
215/75R17.5	135/133	J(100)	16	12.5	6.00	767	2180/2060	125	6.75
245/70R19.5	143/141	J(100)	18	12.5	7.50	839	2725/2575	127	6.75
12R22.5	152/149	M(130)	18	16.5	9.00	1084	3550/3250	135	8.25
295/80R22.5	154/151	M(130)	18	16.5	9.00	1044	3750/3450	130	8.25