

TB 709




Fuera de carretera



Características

- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta fuera de carretera en volquetas y mixers.
- Banda de rodamiento de buena resistencia a la abrasión y a los cortes.
- Compuesto de caucho en la banda de alta resistencia a la abrasión y a los cortes que aseguran un alto rendimiento kilométrico.
- Carcasa reforzada con 18 lonas que brinda mayor capacidad de carga.

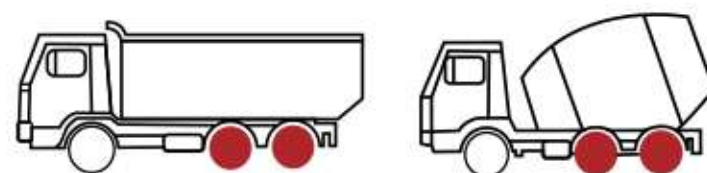

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Capacidad de carga kg		Presión de inflado PSI	Ancho de Rin alternativo pulgadas
							S	D		
12R22.5	152/149	K(110)	18	21.0	9.00	1084	3550/3250	135	8.25	
295/80R22.5	152/148	L(120)	18	20.5	9.00	1044	3550/3150	123	8.25	