


TB 875

Características



- Llanta radial para ser usada en el eje direccional y libres en una ruta mixta 50% pavimentada y 50% trocha para tractos, camiones, volquetas, buses y trailers.
- Compuesto de caucho en la banda de rodamiento de alta resistencia a la abrasión y a los cortes.
- Diseño mixto en banda de rodamiento que proporciona dirigibilidad y tracción.

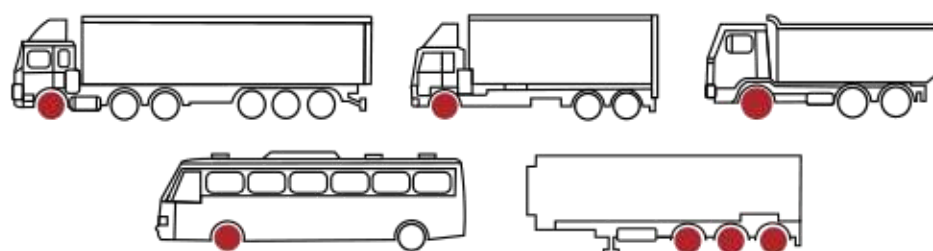

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Capacidad de carga kg		Presión de inflado PSI	Ancho de Rin alternativo pulgadas
							S	D		
12R22.5	152/149	M(130)	18	17.0	9.00	1084	3550/3250		135	8.25
315/80R22.5	157/154	M(130)	20	17.0	9.00	1076	4125/3750		130	9.75