

TB 900




Fuera de carretera



Características

- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta fuera de carretera en volquetas y mixers.
- Banda de rodamiento de buena resistencia a la abrasión y a los cortes.
- Diseño de bloques en la banda de rodado que evitan atrapamiento de piedras.
- Carcasa reforzada con 18 lonas que brinda mayor capacidad de carga.

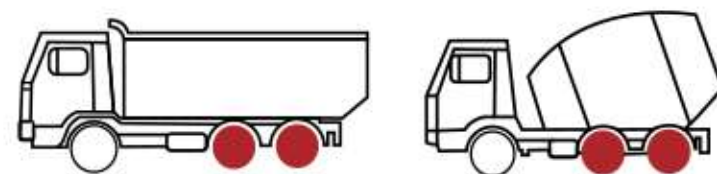

| Medida | LI | Símbolo velocidad (Km/h) | Lonas | Profundidad de grabado mm | Ancho de Rin pulgadas | Diámetro Exterior mm | Capacidad de carga kg S D | Presión de inflado PSI | Ancho de Rin alternativo pulgadas |
|---------|---------|--------------------------|-------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 12R22.5 | 152/149 | G(90) | 18 | 22.0 | 9.00 | 1084 | 3550/3250 | 135 | 8.25 |