


# VI-768

## Características



- Llanta radial para ser usada en los ejes de tracción en una ruta fuera de carretera en volquetas y mixers.
- Banda de rodamiento de buena resistencia a la abrasión y a los cortes.
- Distribución de bloques en la banda que evitan el atrapamiento de piedras y generan una alta tracción sobre terrenos lodosos.
- Carcasa reforzada que brinda mayor capacidad de carga.

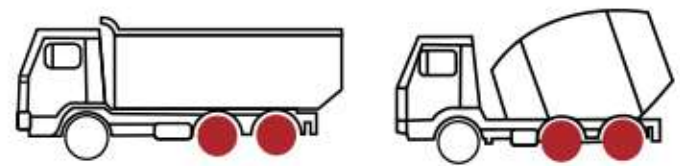

Medida	LI	Símbolo velocidad (Km/h)	Lonas	Profundidad de grabado mm	Ancho de Rin pulgadas	Diámetro Exterior mm	Capacidad de carga kg		Presión de inflado PSI	Ancho de Rin alternativo pulgadas
							S	D		
12R22.5	152/149	M(130)	18	20.0	9.00	1085	3550/3250	130	8.25	
295/80R22.5	152/149	K(110)	18	20.0	9.00	1044	3550/3250	130	8.25	
315/80R22.5	156/152	L(120)	20	23.0	9.00	1076	4000/3550	125	9.75	