

Camión / KRT01




Regional



Características

- Llanta radial para ser usada en el eje direccional en una ruta urbana y regional 100% pavimentada en Camiones, Buses y Trailers.
- Compuesto de caucho en la banda de alta resistencia a la abrasión que aseguran un alto rendimiento kilométrico.
- Con tecnología **ICOS** que aseguran una alta reencauchabilidad.

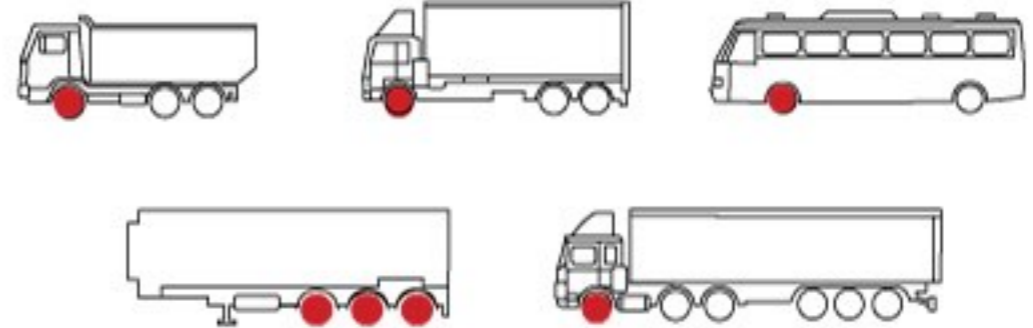

Medida	Ply Rating	Ancho de Rin Especifico	Ancho de Rin Aprobado	Max. Presión	Carga Max.	Ancho de Sección	Díámetro Total Llanta	Profundidad de Grabado	Radio Estático Cargado	Longitud de la Circunferencia
				PSI	Kg	mm	mm	mm	mm	
255/70 R22.5	S 140 M	16	7.50	6.75	120	250	927	13.5	432	2827
	D 137									
275/70 R22.5	S 148 M	16	8.25	8.25	125	270	960	14.5	446	2928
	D 145									